

・技術的助言を準用している。


・開放されたピロティの条件

① 2面開放、構造躯体以外何もないこと。


(手すり、腰壁等も開放性を妨げるため、設置不可)

② 隣地境界線から有効500mm以上のあきをとること。

【開放されたピロティを経由して、道路に避難する場合】

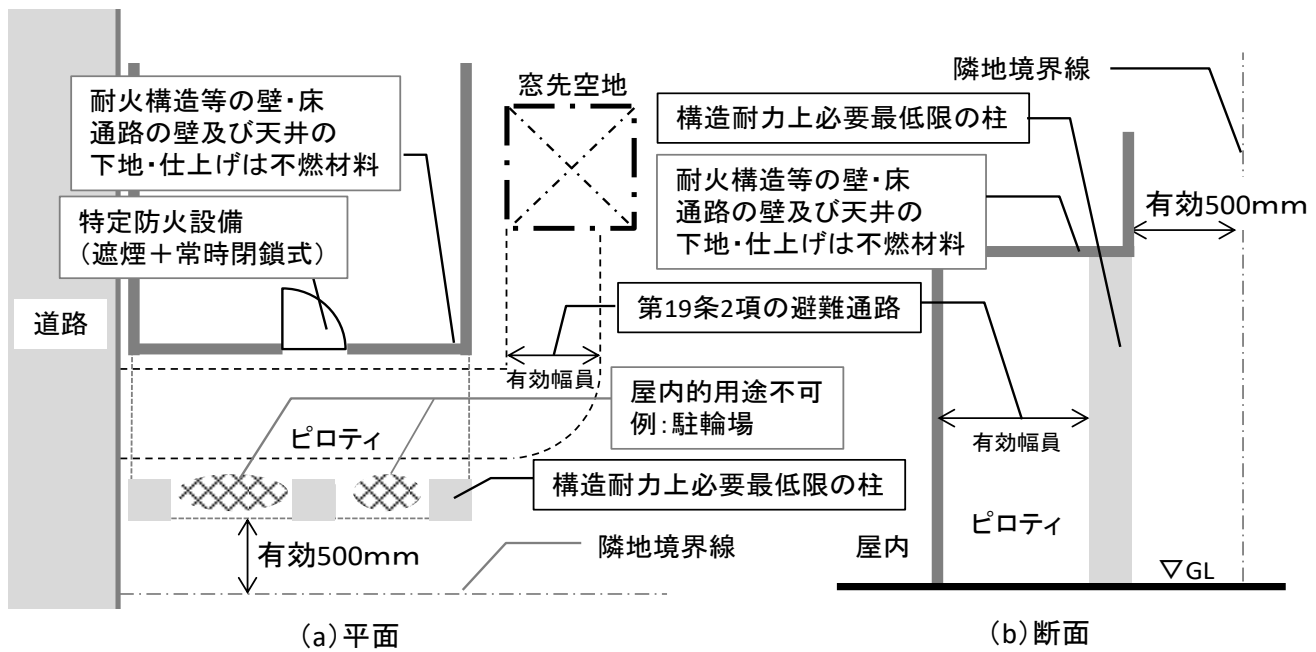

【開放されたピロティ付近に駐輪場を設置する場合】

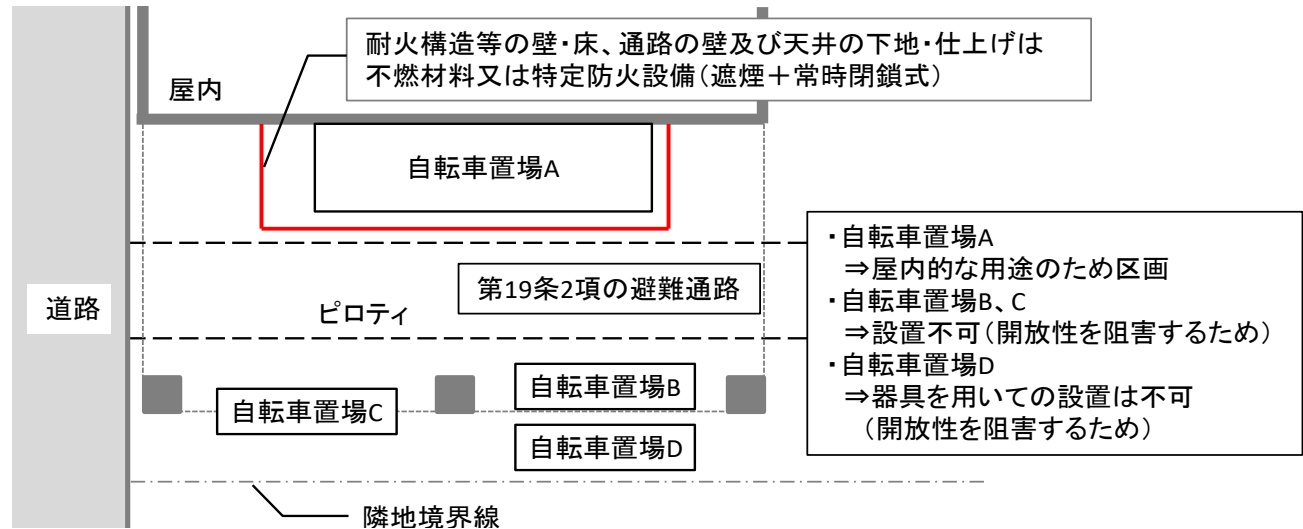

技術的助言等

東京都建築安全条例第19条の運用の明確化について(技術的助言)

参考文献等